


ОСНОВА II СПРАТА

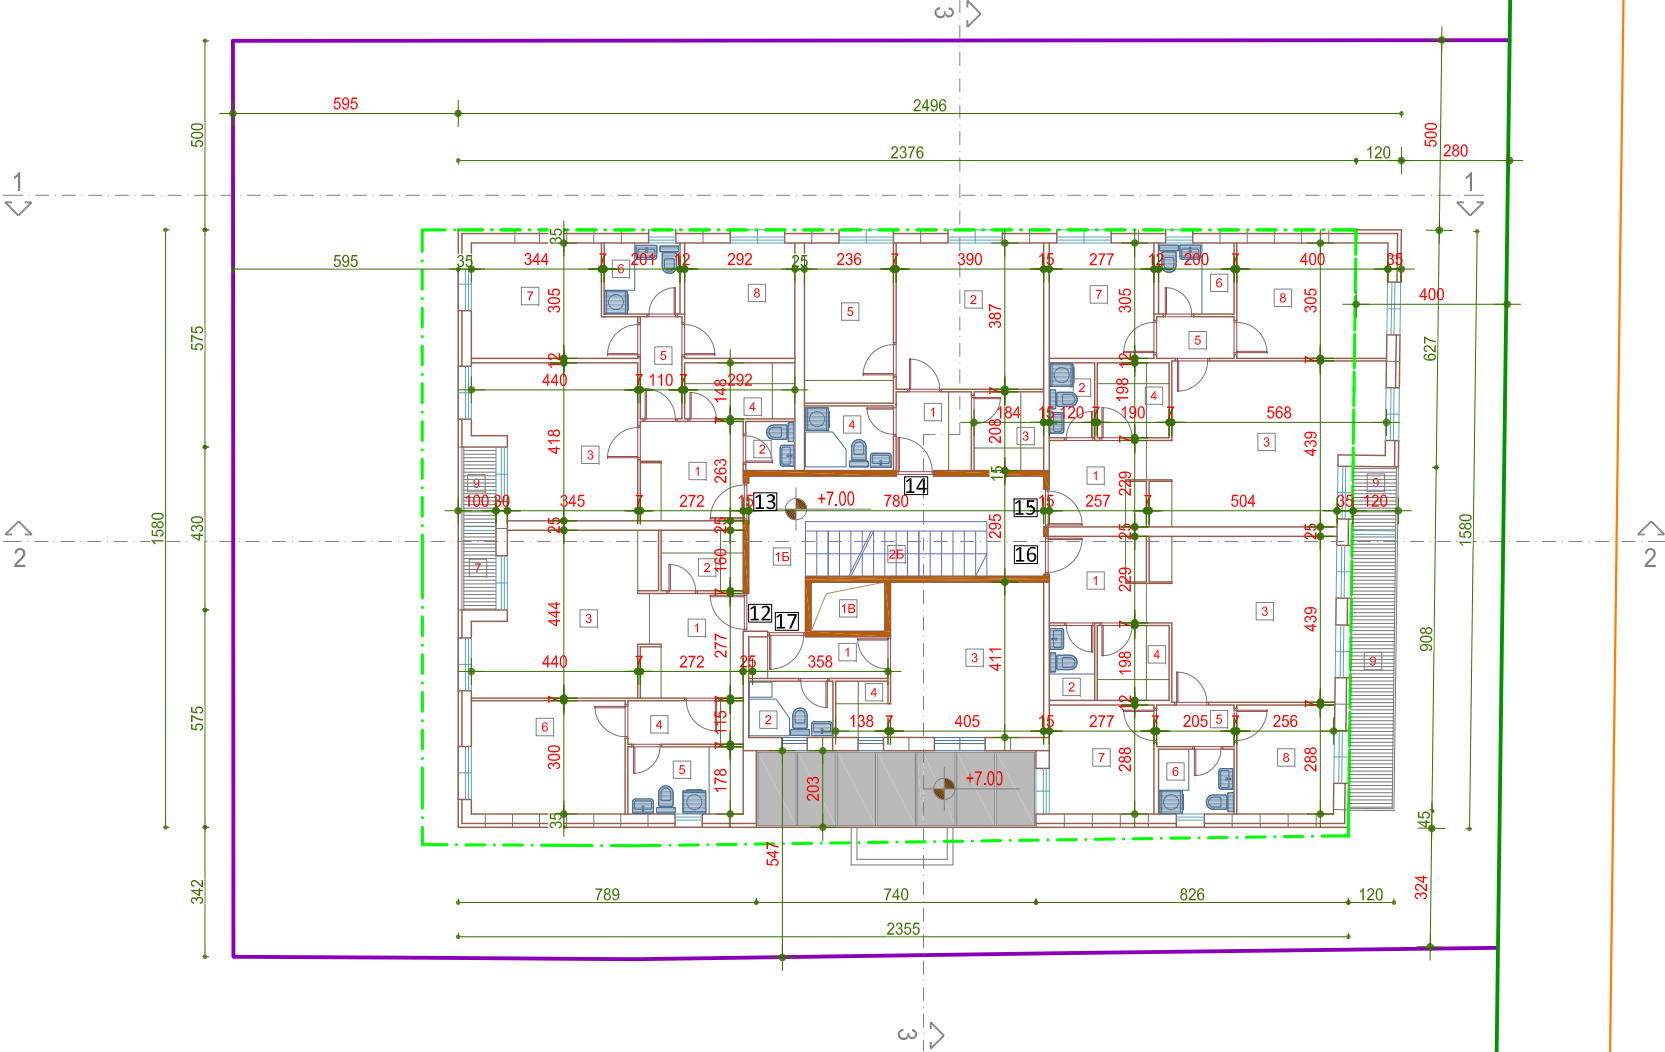

Основа II спрата				
БР. ПР.	ПРОСТОРИЈА	П(м2)	ПОД	ЗИД
А- корисна површина				

СТАН бр. 12				
1	УЛАЗНИ ХОЛ	7.17	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
2	КУХИЊА	3.47	КЕР.ПЛ	БОЈЕНИ
3	ДНЕВНИ БОР.	18.54	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
4	ДЕГАЖМАН	3.51	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
5	КУПАТИЛО	5.62	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
6	СОБА	12.30	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
7	ТЕРАСА	1.79	КЕР.ПЛ	ФАСАДА
УКУПНА НЕТО П СТАН 12		52.40 м2	Х 0.97	50.83 м2

СТАН бр. 13				
1	УЛАЗНИ ХОЛ	7.14	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
2	WC	1.69	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
3	ДНЕВНИ БОР.	16.25	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
4	КУХИЊА	4.32	КЕР.ПЛ	БОЈЕНИ
5	ДЕГАЖМАН	2.97	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
6	КУПАТИЛО	3.78	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
7	СОБА	11.54	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
8	СОБА	8.90	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
9	ТЕРАСА	1.79	КЕР.ПЛ	ФАСАДА
УКУПНА НЕТО П СТАН 13		58.38 м2	Х 0.97	56.63 м2

СТАН бр. 14				
1	УЛАЗНИ ХОЛ	4.15	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
2	ДНЕВНИ БОР.	15.08	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
3	КУХИЊА	3.84	КЕР.ПЛ	БОЈЕНИ
4	КУПАТИЛО	4.04	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
5	СОБА	9.99	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
УКУПНА НЕТО П СТАН 14		37.10 м2	Х 0.97	35.95 м2

СТАН бр. 15				
1	УЛАЗНИ ХОЛ	5.86	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
2	WC	2.38	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
3	ДНЕВНИ БОР.	24.01	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
4	КУХИЊА	3.76	КЕР.ПЛ	БОЈЕНИ
5	ДЕГАЖМАН	2.26	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
6	КУПАТИЛО	3.75	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
7	СОБА	8.45	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
8	СОБА	12.30	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
9	ТЕРАСА	1.95	КЕР.ПЛ	ФАСАДА
УКУПНА НЕТО П СТАН 15		64.72 м2	Х 0.97	62.78 м2

СТАН бр. 16				
1	УЛАЗНИ ХОЛ	5.86	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
2	WC	2.38	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
3	ДНЕВНИ БОР.	20.64	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
4	КУХИЊА	3.76	КЕР.ПЛ	БОЈЕНИ
5	ДЕГАЖМАН	2.26	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
6	КУПАТИЛО	3.84	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
7	СОБА	8.48	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
8	СОБА	8.18	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
9	ТЕРАСА	8.34	КЕР.ПЛ	ФАСАДА
УКУПНА НЕТО П СТАН 16		63.74 м2	Х 0.97	61.83 м2

СТАН бр. 17				
1	УЛАЗНИ ХОЛ	4.05	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
2	КУПАТИЛО	3.65	КЕР.ПЛ	КЕР.ПЛ
3	ДНЕВНИ БОР.	16.84	ПАРКЕТ	БОЈЕНИ
4	КУХИЊА	2.27	КЕР.ПЛ	БОЈЕНИ
УКУПНА НЕТО П СТАН 17		26.81 м2	Х 0.97	26.01 м2

БР. ПР.	ПРОСТОРИЈА	П(м2)	ПОД	ЗИД
---------	------------	-------	-----	-----

Б-комуникације				
15	СТЕП.ПРОСТОР	15.89	ГРАНИТ	ШПАТУЛАТО
25	СТЕПЕНИШТЕ	5.76	ГРАНИТ	ШПАТУЛАТО
УКУПНО Б комуникација		22.85м2	Х 0.97	22.16м2

В-инсталације				
18	ЛИФТ. ОКНО	2.53	----	БОЈЕНИ
УКУПНО В инсталација				2.53м2

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА	318.72 м2
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА	377.27 м2



БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
Београд, Николе Марковића 33

Одговорни пројектант:  
Миодраг Гмитровић, дипл.инж.арх.  
Лиценца: 300 А868 05  
Пројектант:  
Маја Милошевић, дипл.инж.арх.  
Лиценца: 300 Р124 16

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА  
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 7077/1  
К.О. ВОЈДОВАЦ

ПРОЈЕКАНТСКИ ДЕО

ОСНОВА II СПРАТА

Размера: 1 : 200      Јули 2017.      Цртеж број: 07.