

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 30.06.2015. год



Служба развоја водовода

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 863

Факс: 3610 953

e-mail: sandra.krsmancovic@bvk.rs

За : УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР-ГРАД, БЕОГРАД
Топличин венац 11, спрат II
11000 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: План детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун- допуна услова

Бр. Предмета: 47297/5 I₄₋₂ -533

У оквиру додатне сарадње на изради Плана детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун- допуна услова, извештавамо Вас следеће:

Предметна локација се налази ван зоне санитарне заштите Београдског изворишта, на основу Решења о зонама санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда, бр. 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014., Република Србија, Министарство здравља.

С' обзиром да се предметна локација налази ван граница зона санитарне заштите изворишта, не представља предмет интересовања и надлежности ЈКП БВК са аспекта санитарне заштите београдског изворишта.

По свом висинском положају, територија обухваћена границом плана припада I висинској зони.

На раскрсници улица Батајнички пут и 13. мај постоји цевовод Ф400. Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до оштећења постојећих цевовода који су унутар граница предметног Плана. Све трошкове евентуалних оштећења цевовода сноси извођач радова.

Служба развоја водовода је претходно издала услове за Концепт Плана детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, општина Земун (25.05.2011.год., бр.предмета 13533 I₄₋₂ -710, Ж/972) и услове за План детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, општина Земун (28.11.2013.год., бр.предмета 47297 I₄₋₂ -1064, П 2473) .

Горе наведени услови остају на снази.

С поштовањем,

Обрадио:

Вуковић

Наташа Вуковић, дипл.инг.грађ.

28 Шеф Службе за развој водовода:

Александра Крсмановић

Александра Крсмановић, дипл.инг.грађ.

Руководилац Сектора за развој и пројектовање

Зоран Радивојевић, дипл.инг.грађ

Зоран Радивојевић

ЗА 9200000 003/02

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
e-mail: info@bvk.rs
Датум: 28.11.2013.год



Служба развоја водовода
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 863
Факс: 3610 953
e-mail: sandra.krsmanovic@bvk.rs

За : УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР- ГРАД, БЕОГРАД
Топличин венац 11, спрат II
11000 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: План детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун

Бр. Предмета: 47297 I₄₋₂-1064, П 2473

У оквиру сарадње на изради Плана детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун, извештавамо Вас следеће:

На достављеној ситуацији у електронској форми уцртали смо Вам постојећу водоводну мрежу и оријентационо преузету планирану мрежу Ф300 из Генералног пројекта водовода за индустријску зону Горњи Земун.

По свом висинском положају, територија обухваћена границом плана припада I висинској зони.

Служба развоја водовода је претходно издала услове за Концепт План детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, општина Земун (25.05.2011.год., бр.предмета 13533 I₄₋₂-710, Ж/972).

Горе наведени услови остају на снази.

С поштовањем,

Обрадио:

N. Vukobrat

Наташа Вуковић, дипл.инг.грађ.

Шеф Службе за развој водовода:

Krsmanovic Aleksandra


Александра Крсмановић дипл.инг.грађ.




Руководилац Сектора за развој и пројектовање
Доран Радивојевић, дипл.инг.грађ

Dorand Radivojevic


ЗА 9200000 010/08

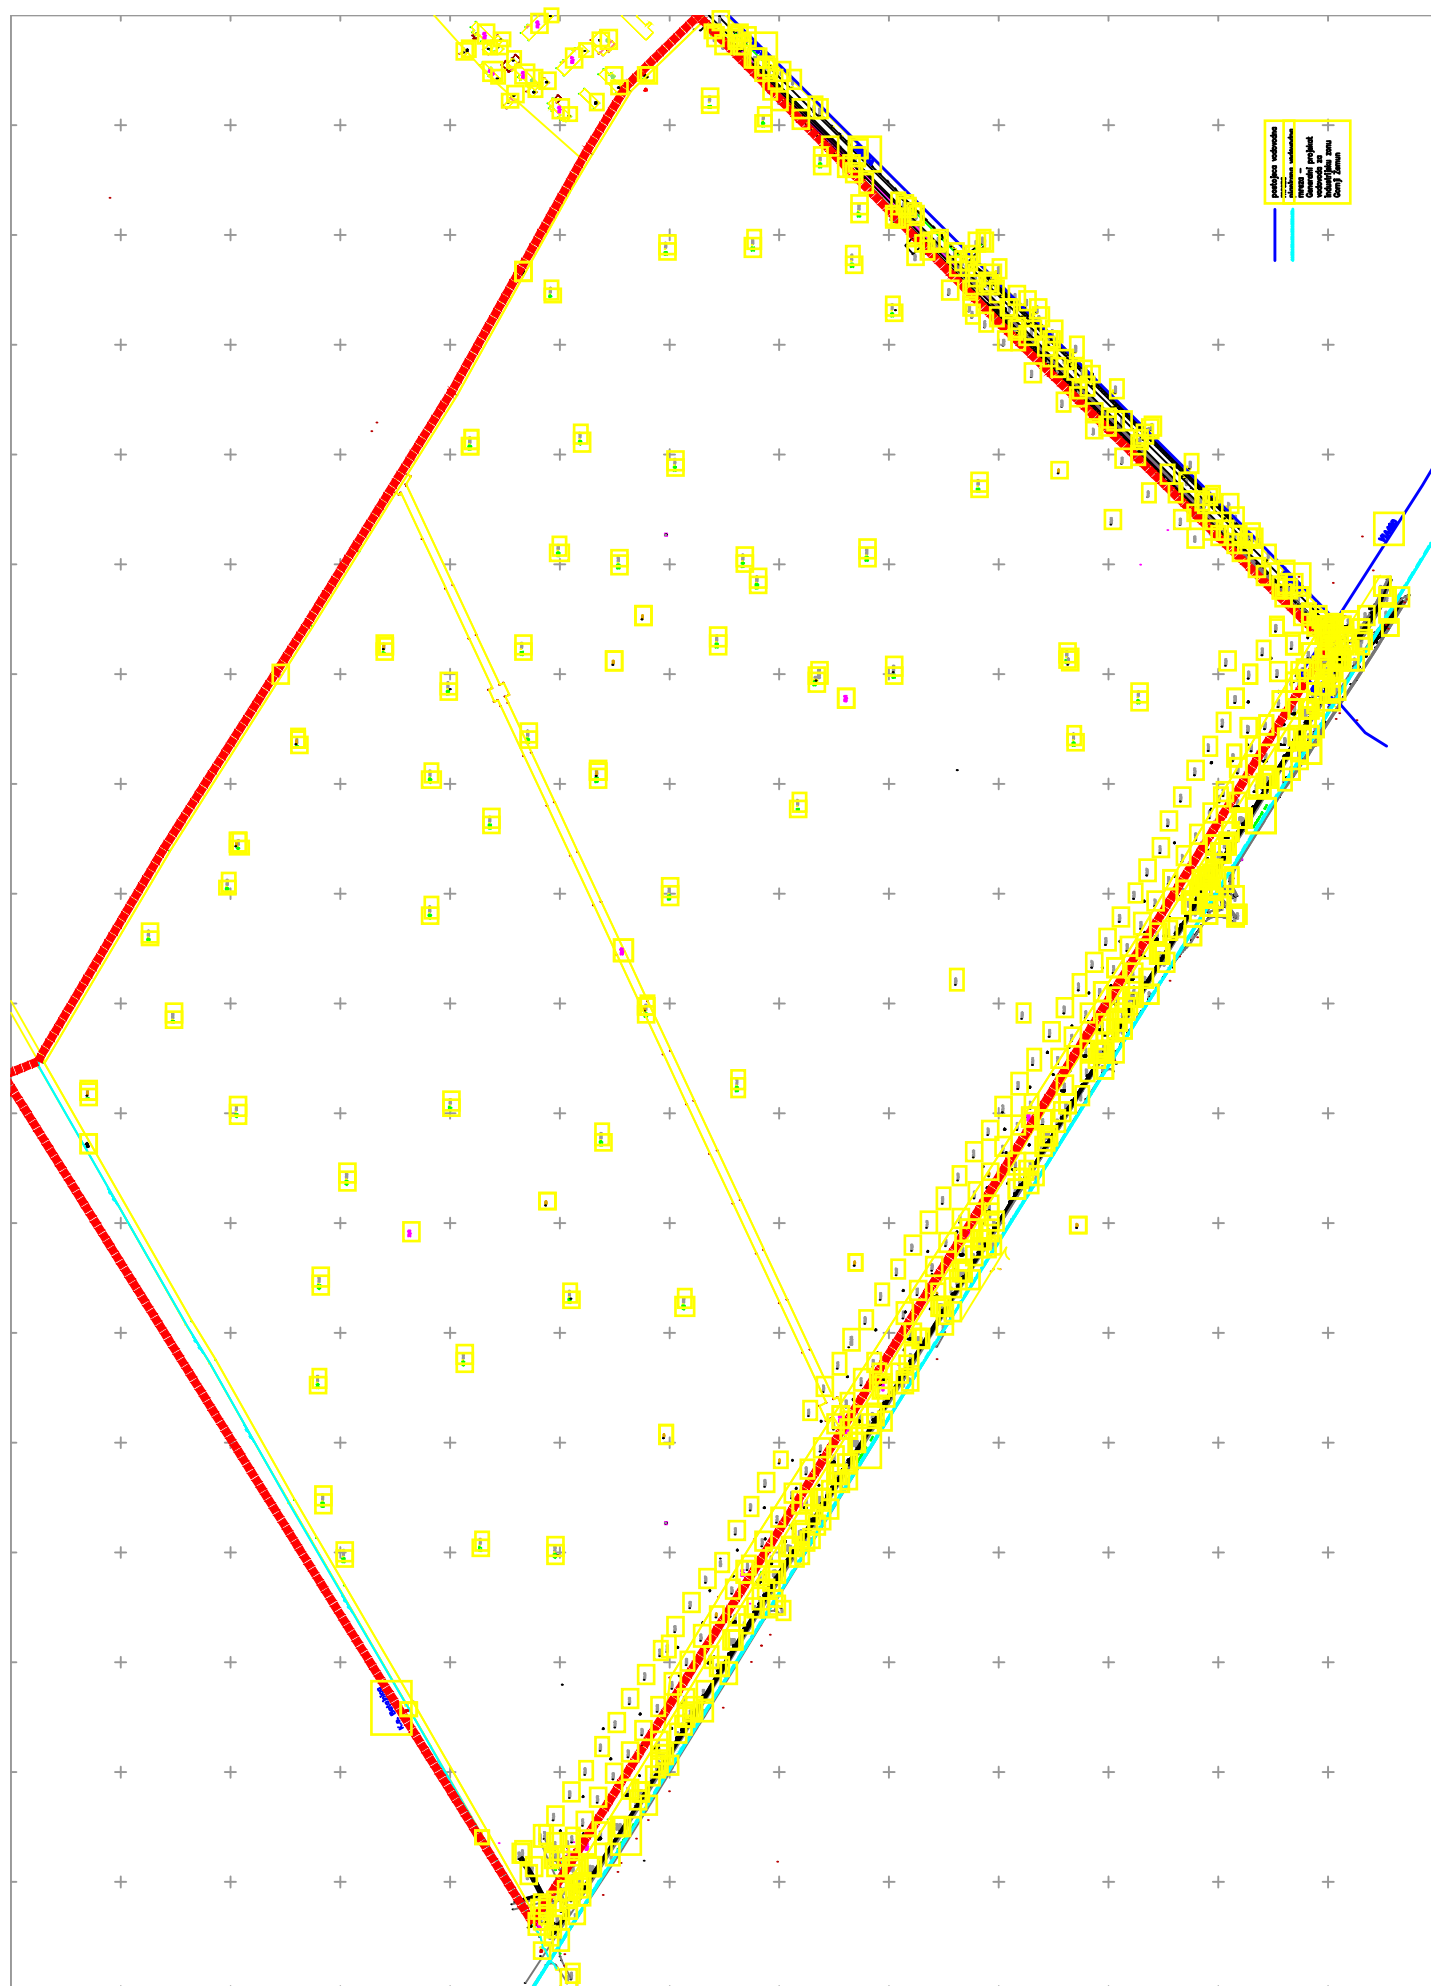

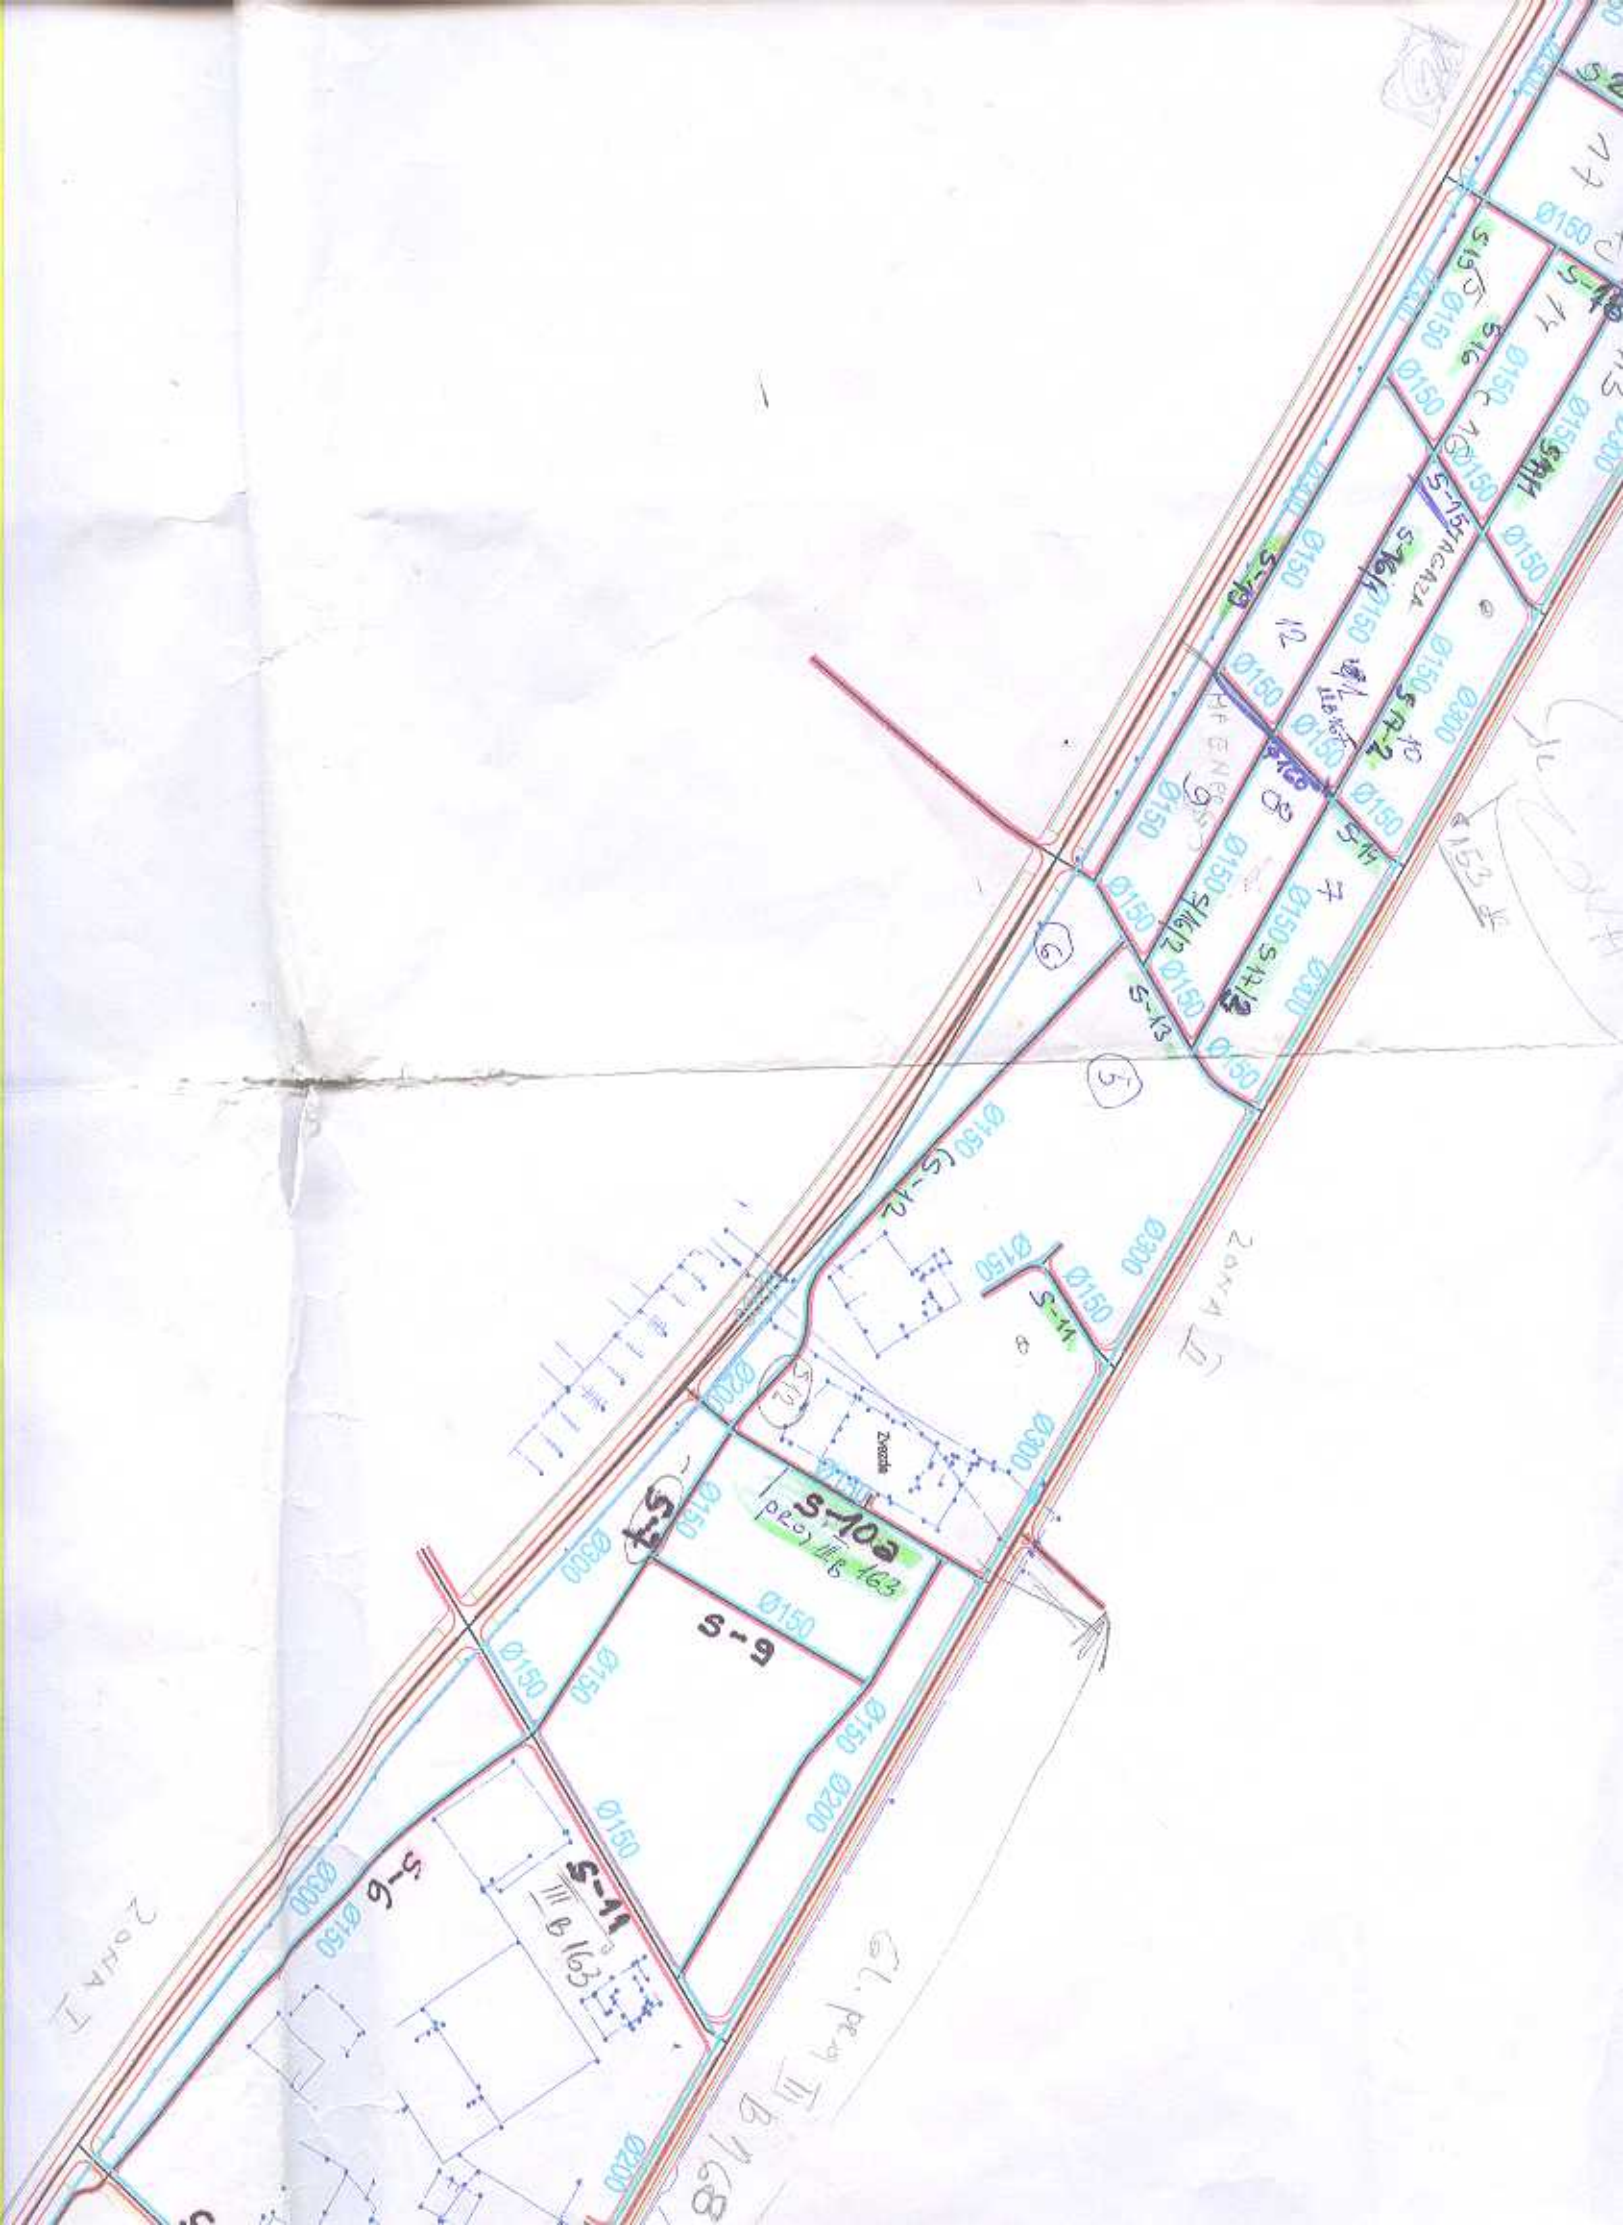



III Б 152

	JKP" BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" SLUŽBA RAZVOJA VODOVODA		BR. TEHNIČKE KNJIGICE 00000	BR. LISTA 2
	INVESTITOR DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU GRADA BEOGRADA		FAZA PROJEKTA IDEJNI KONCEPT	
ODGOVORNI PROJEKTANT Ksenija Simunović dipl. inž. gradj.		KC	NAZIV OBJEKTA I MESTO GRADNJE VODOVODNA MREZA IND. ZONE GORNJI ZEMUN	
PROJEKTANT - SARADNIK Ana Popović dipl. inž. gradj.		AP	CRTEŽ	
KOMPIJUTERSKA OBRADA			PROJEKTOVANA VODOVODNA MREZA	
TEHNIČKI CRTAČ				
OVAJ LIST ZAMENJUJE LIST BROJ			DATUM Nov. 2004	POVRŠINA RAZMERA 1:10000



БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Сектор развоја и пројектовања
Служба развоја водоводног система
Београд, Делиградска 28
Тел: 360-6846

Датум: 25.5.2011.

За: Урбанистички центар «Град» Београд
Владимира Радовановића 2
11000 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Концепт План детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, општина Земун

Бр. Предмета: 13533 I₄₋₂ – 710, Ж/972

У оквиру сарадње на изради Концепт Плана детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, општина Земун, извештавамо Вас следеће:

На достављено ЦД -у уцртали смо Вам постојећу водоводну мрежу и пројектовану водоводну мрежу из Главног пројекта саобраћајнице Батајнички пут.

Напомињемо да је за задато подручје урађен генерални пројекат водовода за индустријску зону Горњи Земун.

Предметно подручје припада I зони водоснабдевања.

Генералним планом Београда предметна локација дефинисана је за привредне делатности и привредне зоне, као и за спортске рекреативне делатности.

Предметна локација је приближне површине 100 ha, од чега је 49,5 ha планирано за спортско-рекреативне делатности и 40,6 ha за привредне делатности.

Укупне потребе за водом предметног комплекса су $Q=15 \text{ l/s}$.

Предвидети постављање секундарне мреже(минимум Ø150mm) у повопланираним саобраћајницама. Планирану уличну водоводну мрежу повезати са постојећом у прстенаст систем. Новопроектвана мрежа мора да задовољи стандарде противпожарне заштите. Трасе цевовода ускладити са саобраћајним решењем предметног комплекса.

Планирање нових цевовода урадити у свему према претходно урађеној Инвестиционо-техничкој документацији. На уличној мрежи предвидети довољан број хидраната.


Трасу цевовода водити јавним површинама, у свему према урађеном Синхрон плану и оверсном од стране Јавно комуналних предузећа. Планирани објекти морају бити удаљени минимум 0,3 м габаритно од ивице цевовода.

Пројекат у свему радити у складу са важећим прописима и постојећим нормативима ЈКП БВК.

Пре почетка извођења радове пријавити надлежној служби ЈКП БВК ради благовременог обезбеђивања надзора.

Ово радити у свему према претходно урађеној Инвестиционо – техничкој документацији, а у складу са претходно добијеним условима Службе техничке документације.

Шеф Службе за развој водовода


Александра Крстановић, дипл.инг.грађ.



Руководилац Сектора за развој и пројектовање
Зоран Радивојевић, дипл.инг.грађ

